


Porotherm 25 Robust  
Gama Durabil

## Porotherm 25 Robust – Gama Durabil

- ✓ Configuratia geometrica a blocului ceramic respecta in totalitate prevederile noilor coduri de proiectare CR6-2013 si P100-1/2013. Porotherm 25 Robust poate fi utilizat pentru executia peretilor structurali (portanti) din zidarie la constructii in toate zonele seismice ale tarii.
  
- ✓ Ghidajul Nut si Feder ofera:
  - Rapiditate la punerea în opera
  - Planeitate perfecta a zidariei
  - Tencuire usoara cu un consum redus de material
  
- ✓ Locasul de mortar optimizat ofera un consum controlat, mai redus de mortar.

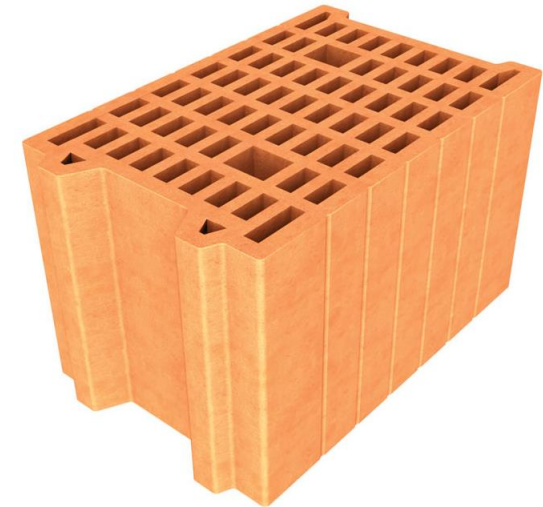

# Porotherm 25 Robust – Gama Durabil

## ► Dimensiuni:

- ✓ Lungime: 375 mm
- ✓ Lățime: 250 mm
- ✓ Înălțime: 238 mm

► **Paletizare:** 60 buc./palet

► **Masă:** cca. 18 kg

► **Densitate aparentă:** cca. 850 kg/m<sup>3</sup>

► **Conductivitate termica bloc ceramic:** 0.202 W/mK

► **Rezistenta termica a zidariei:** 1.25 m<sup>2</sup>K/W

► **Volum de goluri:** 50%

► **Grupa de produs conf. P100-1/2013:** 2S

► **Necesar de cărămizi:** 43 buc/m<sup>3</sup> de zidarie 11 buc/m<sup>2</sup> de zidarie

► **Consum de mortar:** 95l/m<sup>3</sup> zidarie

► **Clasa de reactie la foc:** A1

